

耐油性




耐油性测试

1. 物理特性测试

测试条件

测试用油: 非溶于水切削油 (Yushiron Cut DS50)

浸渍温度: 23°C, 50°C, 70°C

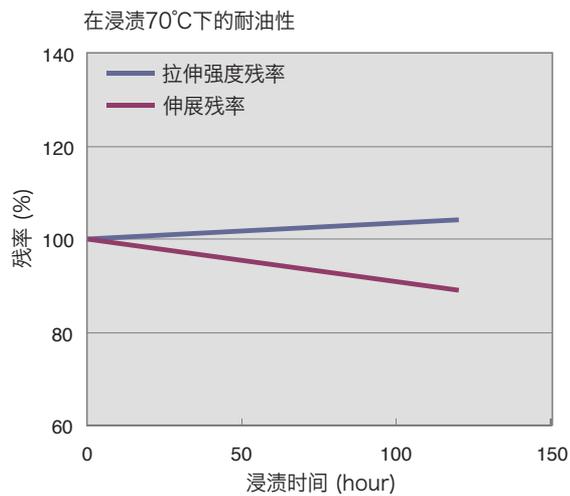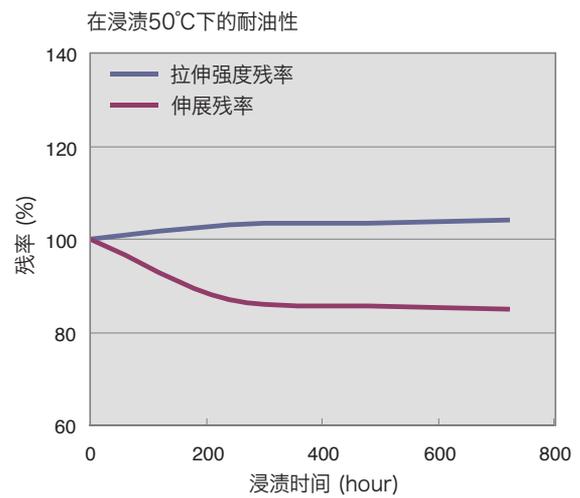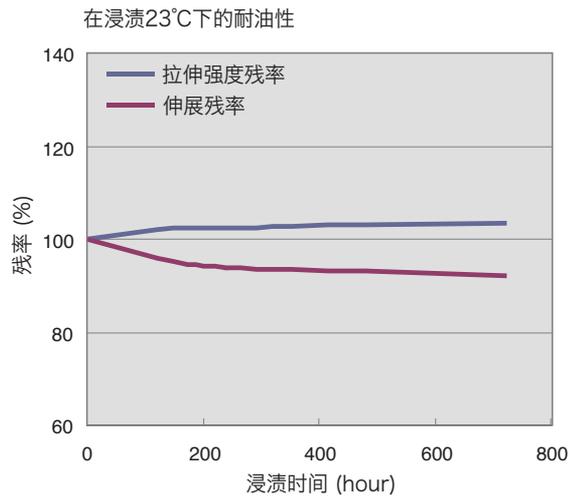

2. 体积和质量

测试条件

测试用油: 非溶于水切削油 (Yushiron Cut DS50)

浸渍温度: 23°C, 50°C, 70°C

| | 23°C×120h | 23°C×240h | 23°C×480h | 23°C×720h | 50°C×240h | 50°C×480h | 50°C×720h | 70°C×120h |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 体积变化率 (%) | 5.31 | 5.84 | 2.75 | 6.39 | 1.02 | -1.78 | -1.52 | -2.41 |
| 重量变化率 (%) | 0.78 | 1.11 | 1.52 | 1.76 | -1.00 | -2.41 | -4.15 | -4.35 |
| 判定 | ○ | | | | | | | |

*特征值是测试数据, 非保证值。